




LM800 シリーズ


★ 配線方法A:カーアラームと連動する場合

カーアラームが警戒状態になったときのみ点滅します。

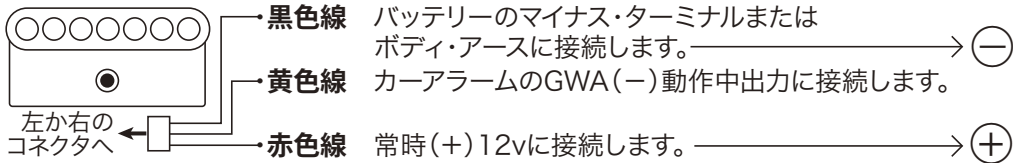

★ 配線方法B:イグニッションキーと連動する場合

イグニッションがOFF状態になったときのみ点滅します。

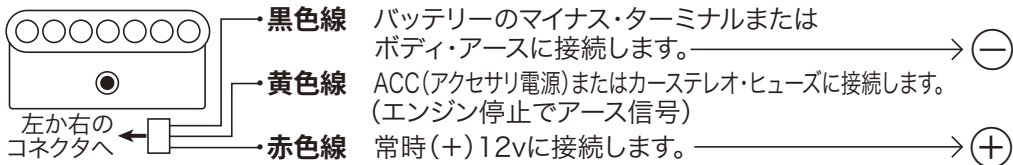

⚠ 危険

ショートによる火災や故障防止のため、未使用側のコネクタには必ず付属のゴムキャップを挿入して下さい。

点滅パターンの選択 (16種類)

動作している状態で選択ボタンを一度押してください。

点滅スピードの選択 (3種類)

動作していない状態で選択ボタンを一度押してください。

※パターンはボタンを押すたびに変わります。

※一度選択されたパターンは待機状態でも記憶されています。

注意事項

※走行中は絶対に使用しないでください。

消費電流 点滅時平均:10mA

VISION
The Ultimate in Car Security

発売元: 株式会社キラメック



www.kiramek.com